

Fechadura Solenóide ACS-262N




Sobre a fechadura ACS-262N

A fechadura solenóide ACS-262N foi desenhada para ser montada embutida. aliando design e segurança, essa fechadura garante a manutenção da estética da porta e a máxima segurança de travamento.

Uma fechadura de 3500 libras para portas pesadas. A ACS-262N é uma fechadura de falha aberta ou *fail-safe*. Para abrir ela precisa cortar a energia.

Desenho e dimensões

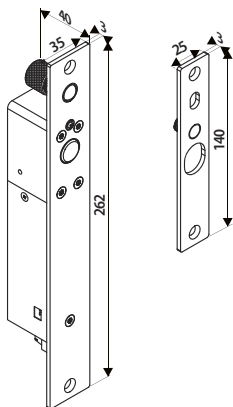

Força de atração



Resistente Corrosão



12V a 28V

Tensão




Baixa Manutenção

- ▶ Desenhada para montagem de embutir
- ▶ Pino maciço para máxima segurança
- ▶ Instalação Vertical ou horizontal
- ▶ Fechadura *Fail-Safe*
- ▶ Fácil instalação
- ▶ Tensão de trabalho selecionável internamente 12 a 28 VCC

Especificações técnicas

Auto travamento	1,5 / 3 / 6 / 9 segundos
Tensão de Operação	12 ~28 VCC
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Umidade	0% a 95%, sem condensação de água
Força de Atração	1591 Kg (~1600Kg)
Acabamento	Aço Inoxidável
Dimensões	260 C x 30 L x 48 A mm
Consumo de Corrente	1,2A / 12 VCC
Backset	35 mm
Peso Líquido	1,3 kg

Montagem



Garantia

O ACS-262N da Access-e possui garantia de um ano a contar da data de sua compra contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação. (Garantia válida na modalidade balcão)