

Botoeira em Inox ACS-PBK-822



Resistência
a Intempéries



Certificação



Baixa
Manutenção


- ▶ Botão pode ser instalado com status Normalmente Aberto (NA)
- ▶ Frase orientativa em português
- ▶ Espelho em Aço Inox Escovado
- ▶ Fácil instalação

Sobre a Botoeira ACS-PBK-822

As botoeiras da Acess-e oferecem ao usuário conforto e ótimo design. Estrutura robusta permite alto desempenho em ambientes de alto fluxo.

A ACS-PBK-822 oferece fino acabamento em aço inox escovado.

Dimensões

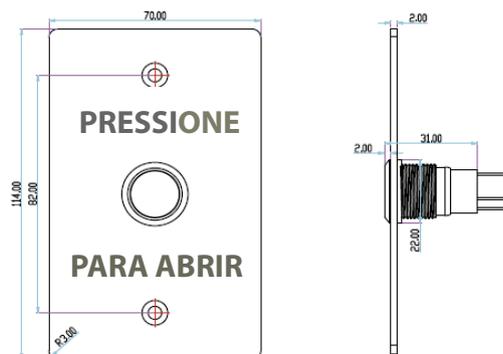

Especificações técnicas

Contato de Saída	NA/COM
Corrente Nominal	3A @ 36VCC
Temperatura de Operação	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131°F)
Umidade	0% a 95%, sem condensação de água
Peso	0,20 kg
Dimensões	70 C x 114 L x 2 A mm
Acabamento	Aço Inox Escovado

Garantia

O ACS-PBK-822 da Acess-e possui garantia de um ano a contar da data de sua compra contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação. (Garantia válida na modalidade balcão)